



НАСОСЫ ДЛЯ СОЖ

РА-35, РА-70


РА трехфазный
РА-М однофазный

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Электронасос предназначен для станков
- Электронасос оснащен погружной всасывающей трубой без уплотнительных колец
- Трехфазный двигатель типа РА или однофазный типа РА-М, класс изоляции CLF
- Степень герметичности: IP 54
- Корпус из литого под давлением алюминия с анодированным покрытием
- Вал двигателя из нержавеющей стали марки AISI 303
- Подшипники типа NSH с повышенным ресурсом работы, установленные в податливых втулках, обеспечивающих практически полное поглощение вибраций и шумов
- Детали двигателя выполнены из невозгораемого термопластичного материала, в соответствии с нормами VDE 0730 и UL 94.
- Электронасосы типа РА 35М - РА 70М работают при напряжении 220-240/50 В/Гц или 380-400/50 В/Гц

ПРИМЕЧАНИЯ

- Электронасос нормально работает в присутствии посторонних частиц в перекачиваемой жидкости
- Всасывающий трубопровод электронасоса совместим с быстроразъёмными соединениями
- Возможна поставка двигателей с напряжением и частотой по желанию заказчика
- По запросу осуществляется поставка кабелей электропитания с разъёмами типа "SHUKO" или "FELLER".

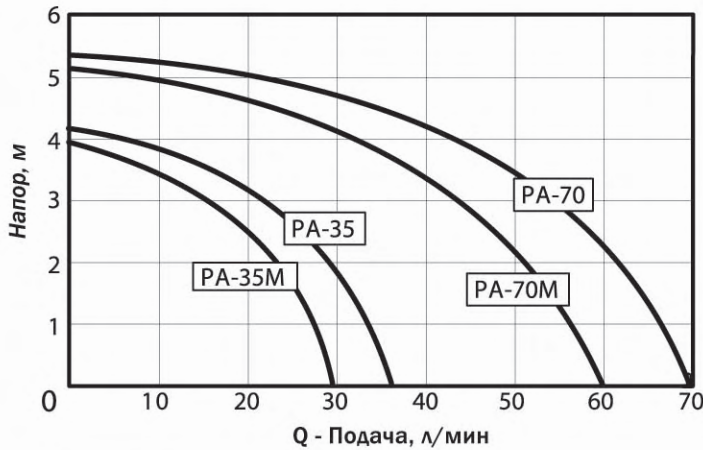

	Л.с./кВт	В/Гц	A	B	C	D	E
РА-35	0.12/0.09	220/380/50	85				3/8"
		240/415/50	120				1/2"
		220/380/60					
		260/440/60					
РА-70	0.16/0.12	200/345/50	150				1/2"
		230/400/50	180	127	96	87	
		240/415/50	200				
		220/380/60	250				
РА-35М	0.10/0.07	220/240/50					3/8"
		380/400/50					
РА-70М	0.12/0.08	220/240/50	300				1/2"
		380/400/50					

ЭЛЕКТРОНАСОС

